

Auteur du projet/ Projektverfasser




Instandstellung von quer- oder längsverlaufenden Gräben


Echelle/ Massstab	Axe	PR	Chantier	Objet	Numéro
1: 20					633_1b
Format : A4	Achse	BP	Baustelle	Objekt	Nummer

Ind.	Date/ Datum	Dess./ Zei.	Visa	Désignation/ Beschreibung	Visa MO/ BH
	05.12.2005	J.-M.M.			
a	14.04.2011	MGI		Anpassung Bezeichnungen und Fugen	
b	03.03.2015	RL		Integration Lärmarme Strassenbeläge	
c					


1- Etappe

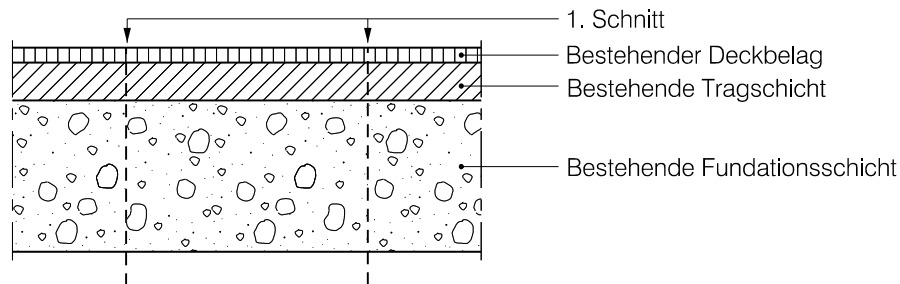

2. Etappe

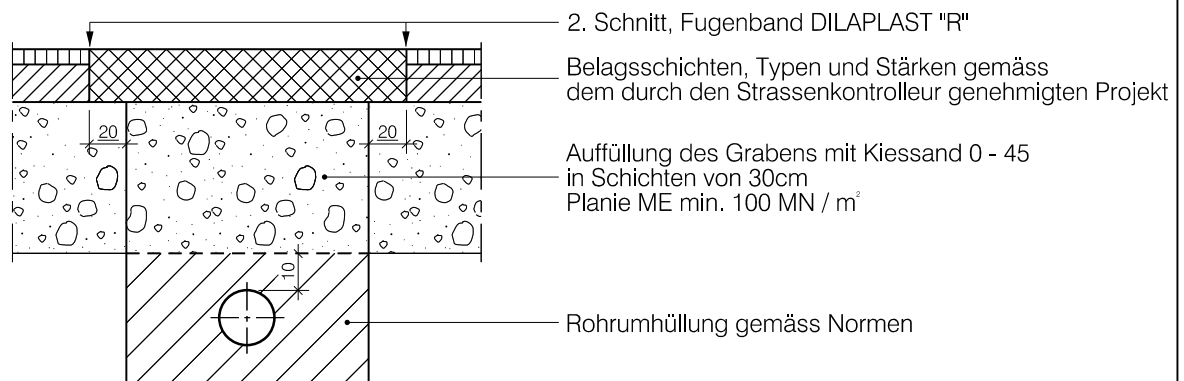

3. Etappe
nach 1 Jahr

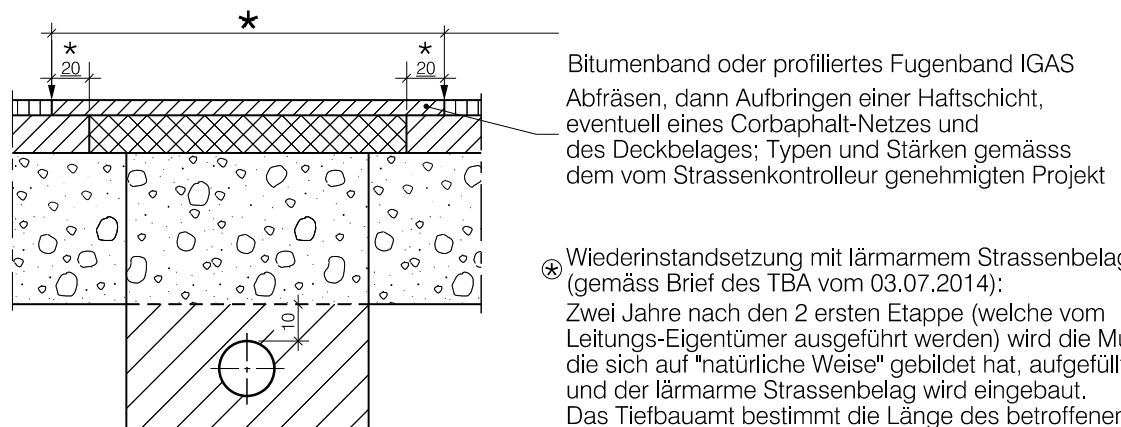

⊗ Wiederinstandsetzung mit lärmarmem Strassenbelag (gemäss Brief des TBA vom 03.07.2014):
Zwei Jahre nach den 2 ersten Etappe (welche vom Leitungs-Eigentümer ausgeführt werden) wird die Mulde, die sich auf "natürliche Weise" gebildet hat, aufgefüllt und der lärmarme Strassenbelag wird eingebaut.
Das Tiefbauamt bestimmt die Länge des betroffenen Strassenabschnitts in Abhängigkeit vom Alter des bestehenden lärmarmen Strassenbelags und vom idealen Ort für die Fahrbahnübergänge.